

SEAL[®] 839 ซิลิโคน ซีลแลนท์ ชนิดเป็นกรด

- ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องผสม
- แห้งเร็ว แรงยึดติดสูง
- มีความยืดหยุ่นมากกว่า 20%
- กันน้ำและกันการรั่วซึมได้ดีเยี่ยม

SEAL 839 ซิลิโคนชนิดกรด มีกลิ่นฉุน เป็นซิลิโคนอเนกประสงค์ชนิดสำเร็จที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องผสม จะแห้งตัวเมื่อสัมผัสกับอากาศ และเปลี่ยนเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นที่ทนทานต่อรังสี UV และอุณหภูมิสูง/ต่ำ ได้ดีกว่า 10 ปีขึ้นไป

การใช้งาน

SEAL 839 สามารถยึดเกาะกับวัสดุเหล่านี้ได้ดี คือ

- * กระจก
- * อลูมิเนียม
- * แกรนิต
- * วัสดุพ่นสี
- * เหล็ก/โลหะ
- * ไฟเบอร์กลาส
- * สแตนเลส
- * ไม้พื้นผิวเรียบ
- * เซรามิก
- * แผ่นอะคริลิก
- * พลาสติกทั่วไป

- ⇒ เหมาะใช้งานยึดติดเฟรม , ผนัง, กระจก
- ⇒ งานห้องเย็น, โฉนดขึ้นรูป, งานหลังคา, ท่อน้ำ
- ⇒ ซีลโลหะต่างชนิดกัน ซีลหัวฉีดตะปู
- ⇒ งานสุขภัณฑ์ เซรามิก สุขากิจาบาล


การเก็บรักษา

- เก็บไว้ในที่แห้ง และเย็น (อุณหภูมิต่ำกว่า 32°C) และไม่ถูกแสงแดดโดยตรง
- กรณีที่ใช้ไม่หมด ให้ฉีดเนื้อให้พื้นปลายจุกซิลิโคนเล็กน้อย ปล่อยให้แข็งตัว เมื่อนำมาใช้ใหม่ ให้ดึงส่วนแห้งให้หลุดออก ก็สามารถใช้งานต่อได้ทันที (ควรรีใช้งานต่อภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน)

ข้อมูลเทคนิค

ชนิดของ Silicone	: Acetoxy [Extended]
ความแข็ง	~ 17 Shore A
แรงดึง	1.35 Mpa
Elongation	> 350%
ความยืดหยุ่น	+ 20%
แห้งตัว	1-3 วัน
ระยะเวลาแต่งผิว	6-10 นาที
อุณหภูมิใช้งาน	- 50°C ถึง + 232 °C
สี	ใส,ขาว,ดำ,น้ำตาล,อลูมิเนียม

ตัวอย่างการใช้งาน

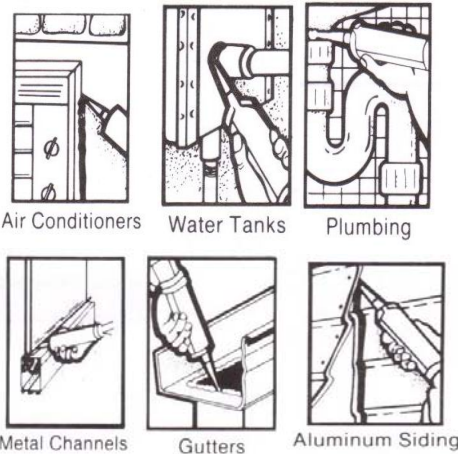

ขนาดบรรจุ : 25 หลอด/กล่อง
(280 ml/หลอด)

SEAL 839 ACETOXY SILICONE

Glazing & Building Silicone Sealant

The silicone sealant with excellent physical properties.

- > One part, ready to use.
- > Fast curing.
- > Easy application at all temperature.
- > Superior Adhesion.
- > Remains permanently flexible.
- > Outstanding weatherability.

DESCRIPTION

SEAL-839 is a one part, fast curing silicone sealant which cures with atmospheric moisture to form a flexible rubber like seal UV resistance are excellent, important where a long lasting performance is required. It is unaffected by high or low temperatures and its superior physical properties are retained after many years of exposure.

APPLICATIONS

SEAL-839 has excellent adhesion to: Glass, Aluminium, Granit, Painted, Bright Steel, Fiberglass, Stainless, Finished-woods, Ceramics, Acrylic sheet and most Plastic.

- * Standard and butt glazing : frames, panels, shop fronts.
- * Curtain wall sealing
- * Sealing environmental and refrigerated rooms, sheet metal, skylights, ventilators, air conditioning units, solar collectors, interior glass partitions.
- * Assembly of metal/plastic signs
- * Draught proofing

PACKING AND STORAGE

SEAL-839 is available in plastic 280 ml. cartridges. Shelf life is 1.5 years when stored at or below 25 °C

Color : Clear, White, Black, Brown, Aluminium .

Packing : 25 Cart/Box

PRODUCT CHARACTERISTICS

Cure system	: Acetoxy [Extended]	Full cure	: 1-3 days
Shore A hardness	: ~ 17 Shore A	Application temp. range	: -30 °C to + 60 °C
Tensile strength at rupture	: 1.35 Mpa	Tack free time (Max)	: 10 - 20 Min
Elongation a break(Min)	: 350%	Service temp. range	: - 50 °C to +232 °C
Movement accommodation	: ± 20%	Tooling time	: Approx. 6 min.



For Further information

Call your dealer or call: